

- Bâti** : Pin KKK 50x68
- Porte** : Médium 22 mm d'épaisseur
- Fermeture** : Par batteuse demi lune
- Joint** : Intumescent et isophonique en feuillure
- Finition** : à peindre, option prépeint / option laqué
- Support** : Carreaux de plâtre 70 mm
- Feu** : Sens du feu côté opposé à l'ouverture

<input type="checkbox"/>	ISO36db (Laine de roche 30 mm) <small>Rapport d'essais n°404/13/274/2</small>
<input type="checkbox"/>	ISO37db (Laine de roche 40 mm) <small>Rapport d'essais n°404/13/274/1</small>
<input type="checkbox"/>	ISO40db (Laine de roche 60 mm) <small>Rapport d'essais n°404/13/274/4</small>

Dimensions	Largeur	Hauteur
Hors Tout		
Réservation		
Passage		

	Dimensions autorisées	
	Minimum	Maximum
Hors Tout	L 316 x H 316	L 829 x H 741 ou L 741 x H 829
Réservation	L 300 x H 300	L 813 x H 725 ou L 725 x H 813
Passage	L 216 x H 216	L 729 x H 641 ou L 641 x H 729


Couvres Joints intégrés (8x8mm) :

AVEC (par défaut)

SANS

DIMENSIONS STANDARDS Délai 10 jours		
Passage (LxH)	Réservation (LxH)	Hors Tout (LxH)
216x216	300x300	316x316
316x316	400x400	416x416
216x416	300x500	316x516
316x416	400x500	416x516
416x416	500x500	516x516
516x516	600x600	616x616
416x616	500x700	516x716
616x616	700x700	716x716

DIMENSIONS SUR MESURE Délai 3 à 5 semaines		

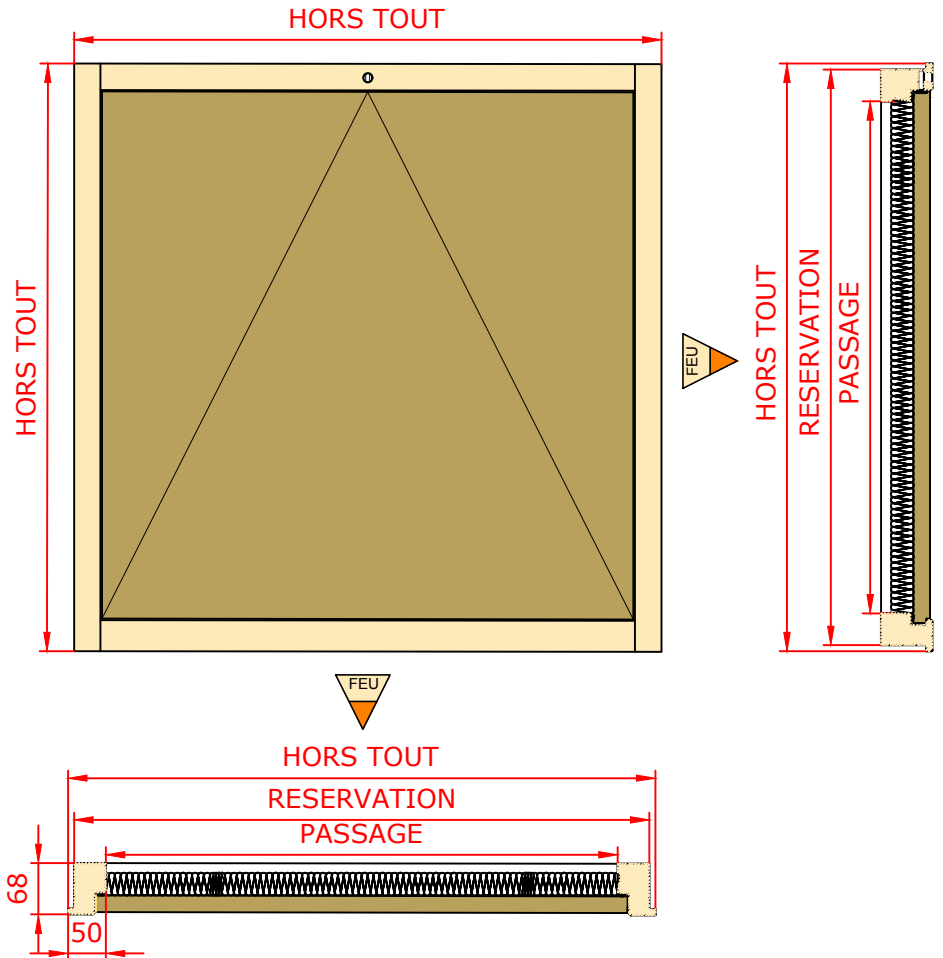

Date		Délai Souhaité		Signature Client
Nom du Client		Repère		
Réf chantier		Quantité		
Observations				