

- Bâti** : Pin KKK 58x68
- Porte** : Médium composite 25 mm d'épaisseur (M6PM6)
- Fermeture** : Par batteuse demi lune
- Joint** : Intumescent dans la feuillure
- Finition** : à peindre, option prépeint / option laqué
- Support** : Cloison légère 72 mm / Carreaux de plâtre 70 mm
- Feu** : Sens du feu côté opposé à l'ouverture

Dimensions	Largeur	Hauteur
Hors Tout		
Réservation		
Passage		

	Dimensions autorisées	
	Minimum	Maximum
Hors Tout	L 316 x H 316	L 799 x H 731 ou L 731 x H 799
Réservation	L 300 x H 300	L 783 x H 715 ou L 715 x H 783
Passage	L 200 x H 200	L 683 x H 615 ou L 615 x H 683


Couvres Joints intégrés (8x8mm) :

AVEC (par défaut)

SANS

DIMENSIONS STANDARDS Délai 10 jours		
Passage (LxH)	Réservation (LxH)	Hors Tout (LxH)
200x200	300x300	316x316
300x300	400x400	416x416
200x400	300x500	316x516
300x400	400x500	416x516
400x400	500x500	516x516
500x500	600x600	616x616
400x600	500x700	516x716
600x600	700x700	716x716

DIMENSIONS SUR MESURE Délai 3 à 5 semaines		
---	--	--

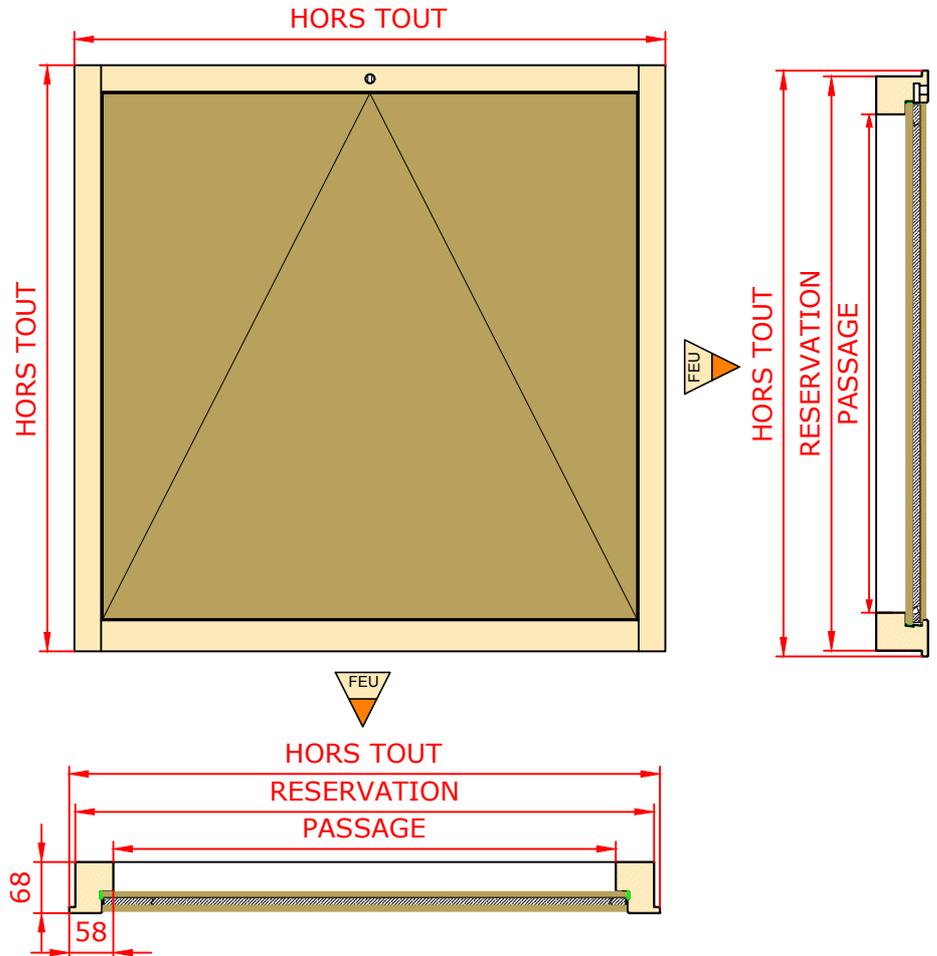

Date		Délai Souhaité		Signature Client
Nom du Client		Repère		
Réf chantier		Quantité		
Observations				