

- Bâti** : Médium 40x73
- Porte** : Médium 40 mm d'épaisseur avec recouvrement de 13 mm  
(évite la pose du couvre joint périphérique)
- Fermeture** : Par 2 batteuses à rectangle
- Joint** : Intumescent sur le périmètre
- Finition** : à peindre, option prépeint / option laqué
- Support** : Cloison légère 72 mm / Béton
- Feu** : Sens du feu côté batteuses

ISO34db	(Joint ISO + Sans Laine de roche) Rapport d'essais n°404/09/387/1
ISO38db	(Joint ISO + Laine de roche 30 mm) Rapport d'essais n°404/09/387/2
ISO41db	(Joint ISO + Laine de roche 50 mm) Rapport d'essais n°404/09/387/3


Dimensions	Largeur	Hauteur
Hors Tout		
Réservation		
Passage		

	Dimensions autorisées	
	Minimum	Maximum
Hors Tout	L 326 x H 326	L 697 x H 631 ou L 631 x H 697
Réservation	L 300 x H 300	L 671 x H 605 ou L 605 x H 671
Passage	L 220 x H 220	L 591 x H 525 ou L 525 x H 591

DIMENSIONS STANDARDS Délai 10 jours		
Passage (LxH)	Réservation (LxH)	Hors Tout (LxH)
220x220	300x300	326x326
320x320	400x400	426x426
220x420	300x500	326x526
320x420	400x500	426x526
420x420	500x500	526x526
520x520	600x600	626x626

DIMENSIONS SUR MESURE Délai 3 à 5 semaines		
---	--	--

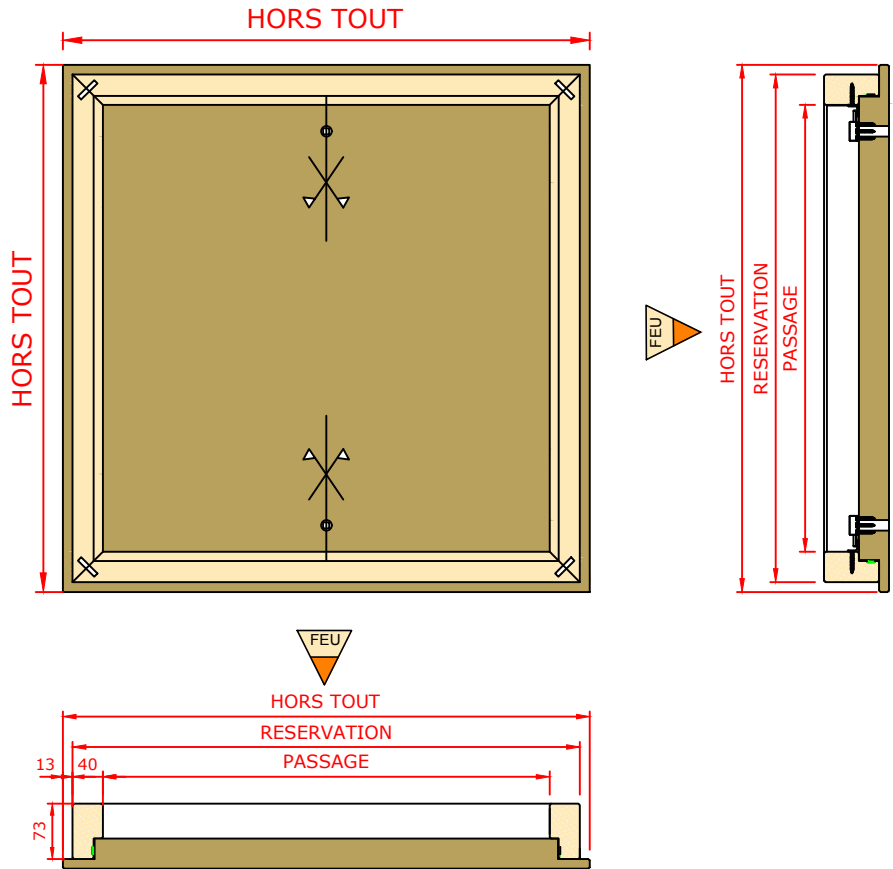

Date		Délai Souhaité		Signature Client
Nom du Client		Repère		
Réf chantier		Quantité		
Observations				