
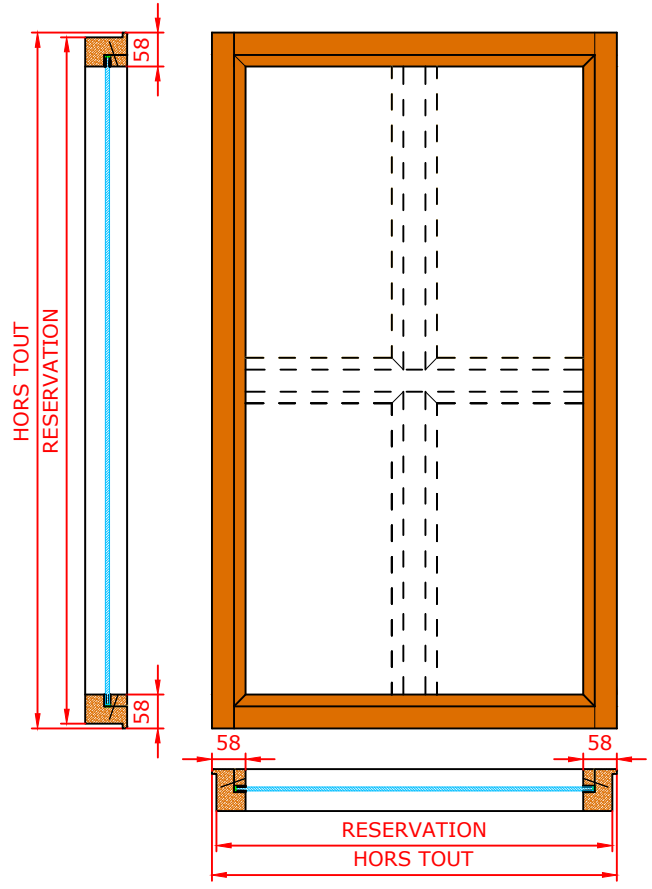


- Essence** : Pin KKK (par défaut) / BER KKK
Vitrage : IMPACT 7 mm / IMPACT Vitrage Isolant (Contreface au choix, voir PV)
Support : Cloison légère 98 mm ou 120 mm / Béton armé ou Parpaings ou Béton cellulaire 200 mm
Feu : Sens du feu indifférent
Acoustique : IMPACT 7 mm : 33 db (Rw) / IMPACT VI : Dépendant de sa composition
Classement : IMPACT 7 mm : 2B2 / IMPACT VI : Dépendant de sa composition


Dimensions	Largeur	Hauteur
Hors Tout		
Réservation		

Vitrage	Dimensions maximales autorisées	
	IMPACT 7 mm	IMPACT VI
Hors Tout Châssis	L 880 x H 2580 ou L 1080 x H 2080 ou L 2580 x H 886	L 880 x H 2580
Hors Tout Garde Corps	L 880 x H 2580 ou L 1080 x H 2080	-

SECTIONS MONTANTS ET TRAVERSES

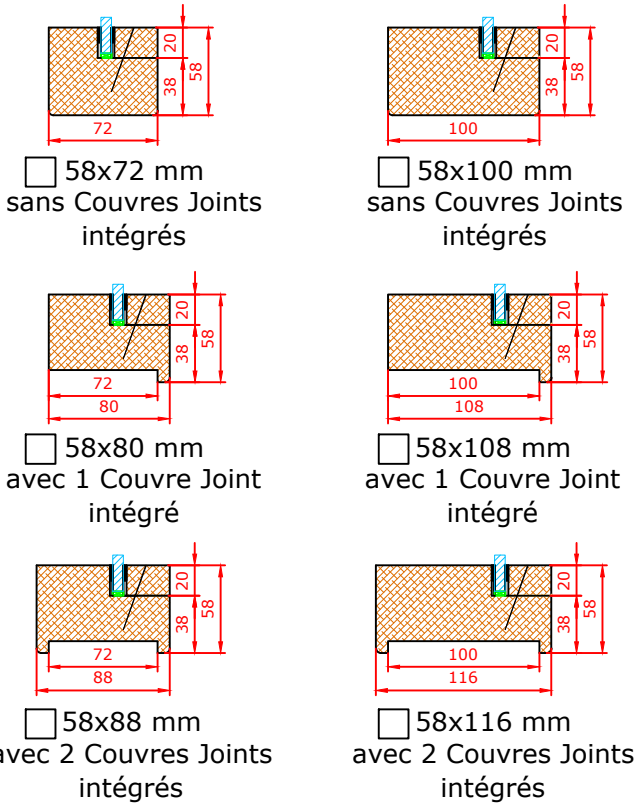

SECTIONS MONTANTS/TRAVERSES INTERMEDIAIRES

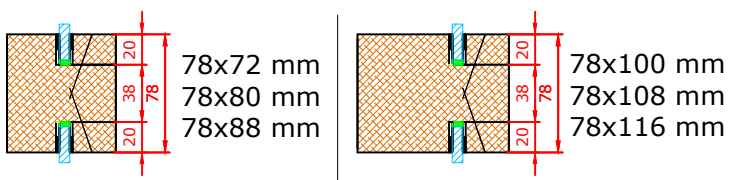

Informations vitrage

- Vitrage posé définitivement en atelier (par défaut)
 Vitrage posé provisoirement en atelier
 Vitrage livré chez le client à l'adresse suivante : _____

Date		Délai Souhaité		Signature Client
Nom du Client		Repère		
Réf chantier		Quantité		
Observations				