
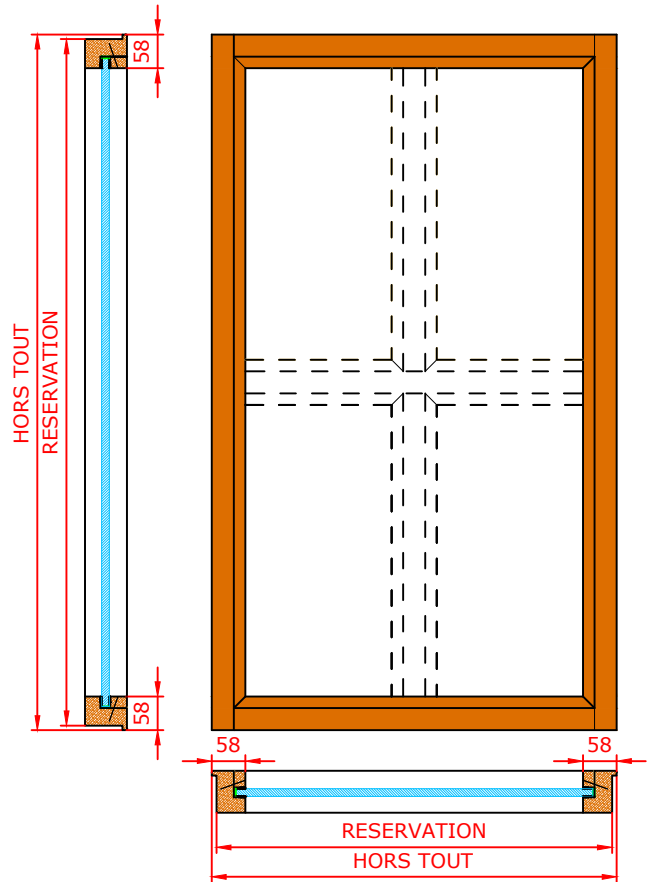


Essence : BER KKK
Vitrage : 13-1 mm / 13-1 mm Vitrage Isolant (Contreface au choix, voir PV)
Support : Cloison légère 98 mm ou 120 mm / Béton armé ou Parpaings ou Béton cellulaire 200 mm
Feu : Sens du feu indifférent
Acoustique : 13-1 mm : 37 db (Rw) / 13-1 mm VI : Dépendant de sa composition
Classement : 13-1 mm : 1B1 / 13-1 mm VI : Dépendant de sa composition


Dimensions	Largeur	Hauteur
Hors Tout		
Réservation		

Vitrage	Dimensions maximales autorisées	
	13-1 mm	13-1 mm VI
Hors Tout Châssis	L 3233 x H 1659 ou L 2925 x H 3200	L 2925 x H 3200
Hors Tout Garde Corps	L 3200 x H 1659 ou L 2080 x H 3200	-

SECTIONS MONTANTS ET TRAVERSES

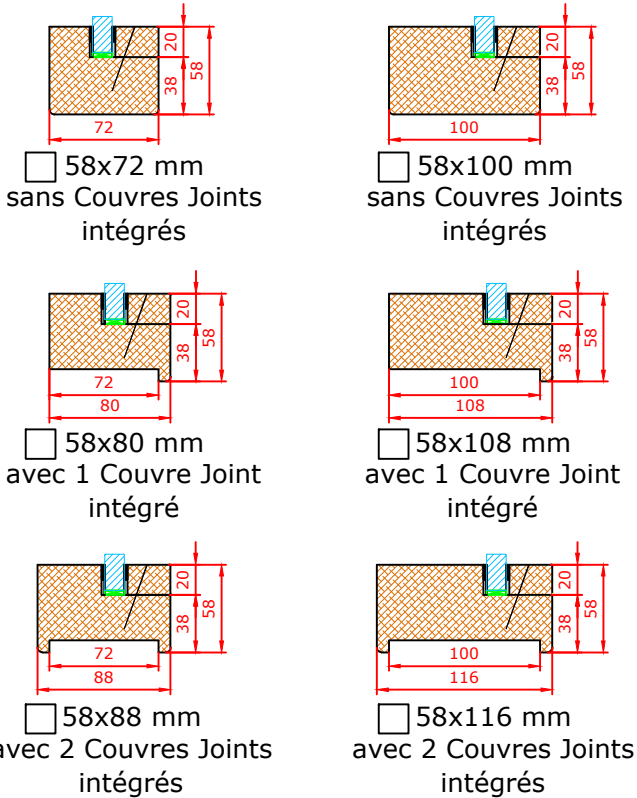

SECTIONS MONTANTS/TRAVERSES INTERMEDIAIRES

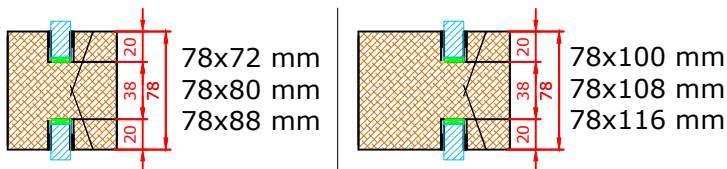

Informations vitrage

- Vitrage posé définitivement en atelier (par défaut)
- Vitrage posé provisoirement en atelier
- Vitrage livré chez le client à l'adresse suivante : _____

Date		Délai Souhaité		Signature Client
Nom du Client		Repère		
Réf chantier		Quantité		
Observations				