
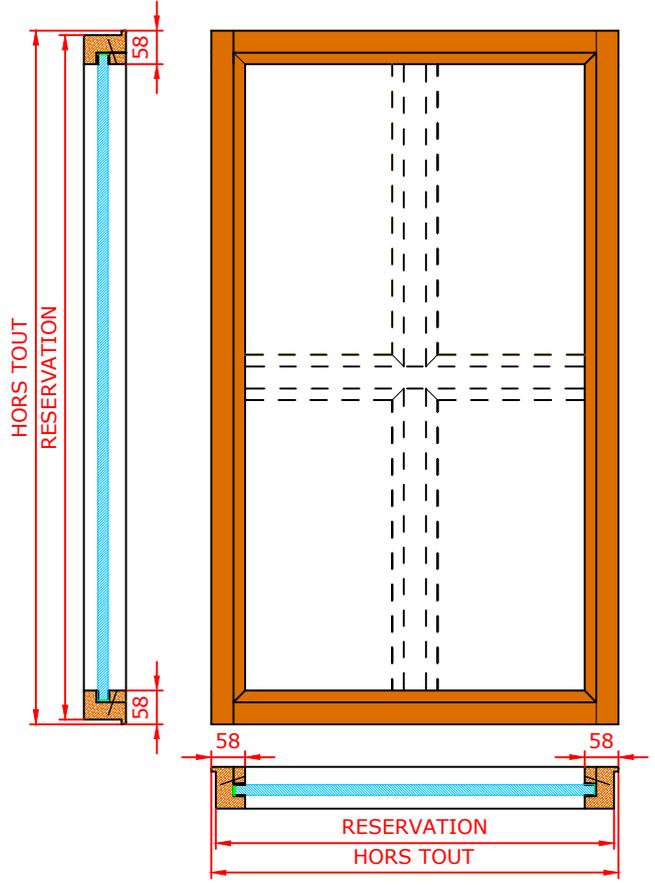


- Essence** :  Pin KKK (par défaut) /  BER KKK  
**Vitrage** : 18-2 mm  
**Support** : Cloison légère 98 mm ou 120 mm / Béton armé ou Parpaings ou Béton cellulaire 200 mm  
**Feu** : Sens du feu indifférent  
**Acoustique** : 39 db (Rw)  
**Classement** : 1B1


Dimensions	Largeur	Hauteur
<b>Hors Tout</b>		
<b>Réservation</b>		

Dimensions maximales autorisées	
<b>Hors Tout Châssis</b>	L 3182 x H 1575 ou L 1575 x H 3182 ou L 2683 x H 1862 ou L 1862 x H 2683
	L 3182 x H 1575 ou L 1575 x H 3182 ou L 2683 x H 1862 ou L 1862 x H 2683
	L 3182 x H 1575 ou L 1575 x H 3182 ou L 2683 x H 1862 ou L 1862 x H 2683

**SECTIONS MONTANTS ET TRAVERSES**

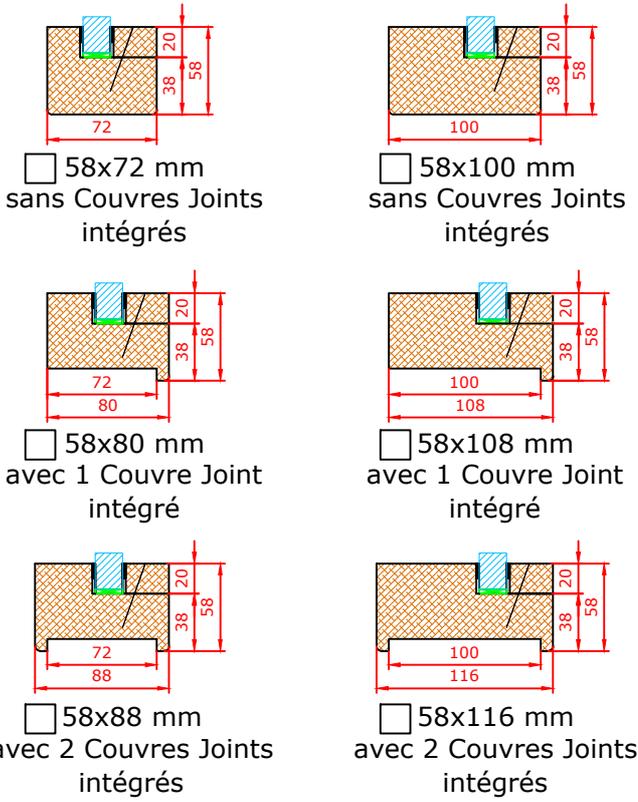

**SECTIONS MONTANTS/TRAVERSES INTERMEDIAIRES**

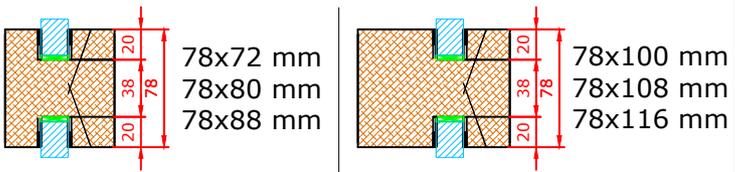

**Informations vitrage**

- Vitrage posé définitivement en atelier (par défaut)  
 Vitrage posé provisoirement en atelier  
 Vitrage livré chez le client à l'adresse suivante : \_\_\_\_\_

Date		Délai Souhaité		Signature Client
Nom du Client		Repère		
Réf chantier		Quantité		
Observations				