



DLR
LA FENETRE BOIS
TRADITIONNELLE
DEPUIS 1972 EN PROVENCE

FENETRE TRADITIONNELLE

La fenêtre en bois du menuisier.



Sommaire

Présentation de l'entreprise et l'effectif	page 1
Labels de qualité	page 2
Tradition préservée	page 3
La fenêtre à recouvrement	page 4
La fenêtre affleurante, à Mouton et Gueule-de-Loup	page 5
La baie coulissante à relevage	page 6
La porte d'entrée	page 7
Menuiseries feu avec PV	page 8
Persiennes (battants) et Tourangelles (repliable)	page 9
Volets bois pleins effet provençaux	page 10
Le bois PEFC	page 11
Poignées, leviers, boutons	page 12
Espagnolettes et crémones	page 13
Paumelles et fiches	page 14
Le vitrage isolation phonique	page 15
Le vitrage isolation thermique	page 16
La finition	page 17

L'humain depuis 1972 au cœur de notre travail



Une aventure humaine, portée par le bois et par le sens.

Chez DLR, chaque projet est d'abord une histoire d'équipe.

Benoît Klesse croit en la valeur du travail **collectif**, en la transmission des savoir-faire et en la fierté d'un métier qui façonne du concret.

Dans nos ateliers, le bois prend vie sous les mains de **femmes et d'hommes passionnés**, animés par la même exigence : fabriquer juste, durable et beau.

Nous avançons avec humilité, conscients que chaque fenêtre posée, chaque porte restaurée, contribue à préserver un fragment du **patrimoine français**.

C'est cette quête de sens, mêlée à la rigueur et à la passion, qui guide notre aventure au quotidien.

- **2000m² d'atelier**
- Un parc **machines à la pointe de la technologie** combiné à des **machines traditionnelles**
- **5500 menuiseries** par an sortent de nos ateliers

ATELIER

20 personnes :
Menuisier, opérateur machine, peintre, logisticien

ADMINISTRATION

10 personnes :
Bureau d'étude, service devis, SAV, comptabilité

Labels de qualité notre devoir

Nous mettons un point d'honneur à garantir des produits d'une qualité exemplaire, ancrés dans la tradition de la menuiserie française.

Grâce aux **certifications CE et CEKAL**, nos fenêtres en bois respectent les normes européennes les plus strictes, assurant ainsi performance et durabilité. L'utilisation de **bois PEFC et FSC** garantit une gestion responsable des forêts, respectueuse de l'environnement.

Procimeup est le label de référence des performances des menuiseries bois et mixtes bois-aluminium fédérée par un collectif d'entreprises de menuiseries autour du centre technique agréé **CERIBOIS**.

CERIBOIS est agréé pour procéder dans son laboratoire accrédité **COFRAC** aux tests de performances* à la perméabilité à l'air, à l'étanchéité à l'eau, à la résistance au vent, à l'acoustique, aux calculs thermiques. **AEV** qui accompagnent nos gammes de fenêtres.



Tradition préservée

Nos fenêtres sont élaborées pour répondre aux attentes des architectes des bâtiments de France en charge notamment de la préservation des centres villes, avec les secteurs sauvegardés "SPR". Elles sont fabriquées sur mesure et peuvent également être réalisées selon des dimensions standards si nécessaire.




Des profils sur mesure, fidèles à l'esthétique d'autrefois.



Exemples de critères en fonction des villes :

- Petit-bois **collés** de 30 et 40mm autorisés avec intercalaires fictifs
- Petit-bois **mortaisés** (traversants) de 38 à 55mm
- Double vitrage **mince et isolant**
- **Simple** vitrage
- Pièce d'appui **doucine** ou **quart de rond**
- **Pente à 38°** sur la joue extérieure.
- Volets intérieurs **assemblés**

La fenêtre à recouvrement

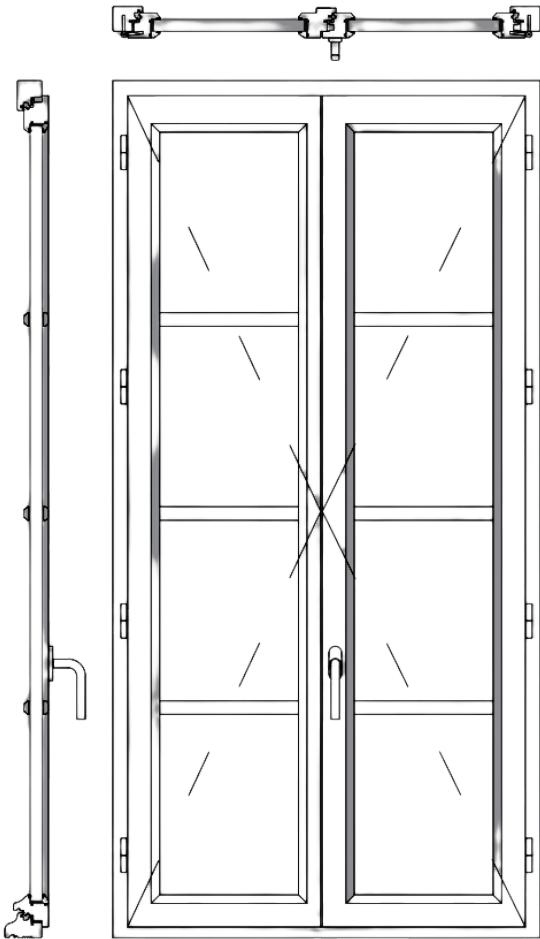

La fenêtre à recouvrement se démarque par son ouvrant qui **recouvre partiellement le dormant**.

- **Ouvrants 58 mm**, 68 mm et 78 mm (selon le vitrage demandé)
- **Dormant de 58 mm**
- Double joint d'étanchéité, un sur l'ouvrant et un sur le dormant
- Ferrage par fiches réglables 3D
- Le **jeu de 4 mm** traditionnel
- Moulures intérieures **doucine**, carré, pente ou quart de rond
- Profil extérieur de l'ouvrant **pente 38° effet mastic**
- **Battement central massif**
- Pièce d'**appui en bois massif**
- **Jet d'eau massif**
- Panneau de **soubassement platebande** (option: panneau embrevé, lisse ou rainuré)
- Système oscillo-battant avec ferrage symétrique sur demande
- Fermetures : **crémone encastrée** ou en applique(option)
- **Parcloses à coupe d'onglet**, version sans parcloses en cours de développement.



OPTIONS

- Petits bois mortaisés
- Simple vitrage possible
- Ensembles composés
- Volets intérieurs
- Peinture avec garantie 12 ans
- Bi-coloration
- Serrure 3pts sur PF

LES FORMES


- Droite
- Cintre surbaissé
- Arc tendu
- Plein cintre
- Anse de panier
- Ogive, Trapèze
- Œil de bœuf

Châssis, Fenêtre,
Porte-fenêtre,
Porte-balcon,
Coulissant,
Œil-de-bœuf
**Ensemble
composé**

MENUISERIES CONFORMES

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

La fenêtre affleurante

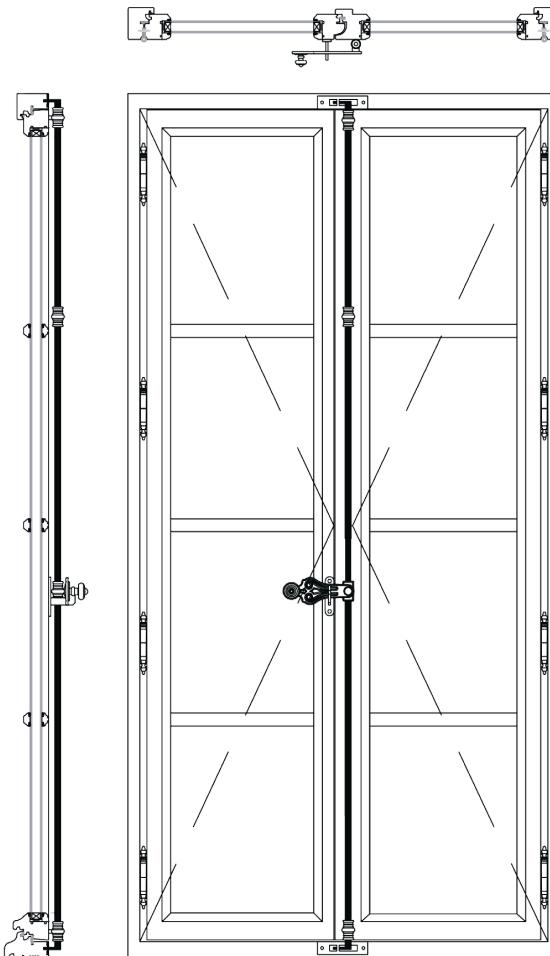

OPTIONS

- Petits bois mortaisés
- Simple vitrage possible
- Ensembles composés
- Réalisations en formes
- Peinture avec garantie 12 ans
- Bi-coloration
- Volets intérieurs assemblés



L'ouvrant et le dormant sont alignés. Le couplage des vantaux se fait par le **mouton** et la **gueule-de-loup**.

- **Ouvrants 58 mm**, 68 mm (selon le vitrage demandé)
- **Dormant de 73,5 mm**
- Double joint d'étanchéité, un sur l'ouvrant et un sur le dormant
- Ferrage par **paumelles**
- Le **jeu de 1.5 mm** traditionnel
- Moulures intérieures **doucine**, carré, pente ou quart de rond
- Profil extérieur de l'ouvrant **pente 38° effet mastic**
- **Battement central massif**
- Pièce d'**appui en bois massif**
- **Jet d'eau massif**
- Panneau de **soubassement platebande** (option: panneau embrevé, lisse ou rainuré)
- Fermetures : **crémone** encastrée, **en applique**, espagnolette
- Sans parcloses pour une finition exemplaire, possibilité avec parcloses à coupe d'onglet (option)



LES FORMES

Droite
Cintre surbaissé
Arc tendu
Plein cintre
Anse de panier
Ogive, Trapèze
Œil de bœuf




Châssis, Fenêtres,
Porte-fenêtres,
Porte-balcon,
Œil-de-bœuf
**Ensemble
composé**

MENUISERIES CONFORMES

RE 2020

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

La baie coulissante à relevage



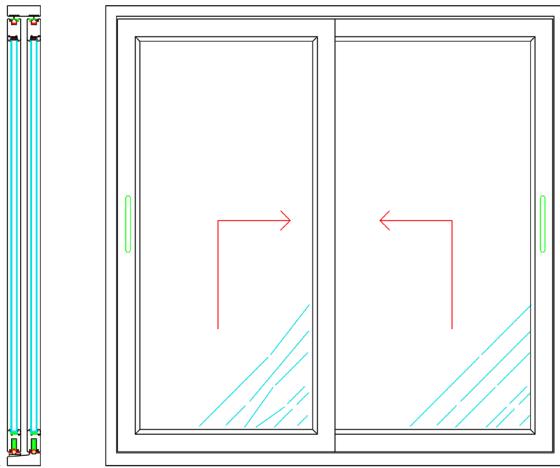


En position **fermée**, les vantaux reposent **sur le dormant** pour une étanchéité optimale, et se **soulèvent** par simple action sur la poignée afin de coulisser avec **fluidité**.

- Ouvrants de 68 mm**
- Dormant de 164,5 mm**
- Joint entre dormant et ouvrant **spécialement conçus** pour les coulissants
- Traverse inférieure en **aluminium**
- Etanchéité optimale** grâce au système de relevage
- Profil extérieur **pente 38° effet mastic**
- Battement central massif**
- Système de coulisse robuste pouvant aller jusqu'à d'**400 kg par ouvrant**
- Ouvrants et dormant avec assemblage mécanique
- Fermetures : Poignées intérieure et extérieure ou intérieure et cuvette

EXISTE EN

1 vantail coulissant + 1 fixe
2 vantaux coulissants
1 vantail coulissant + 2 fixes
2 vantaux coulissants + 2 fixes

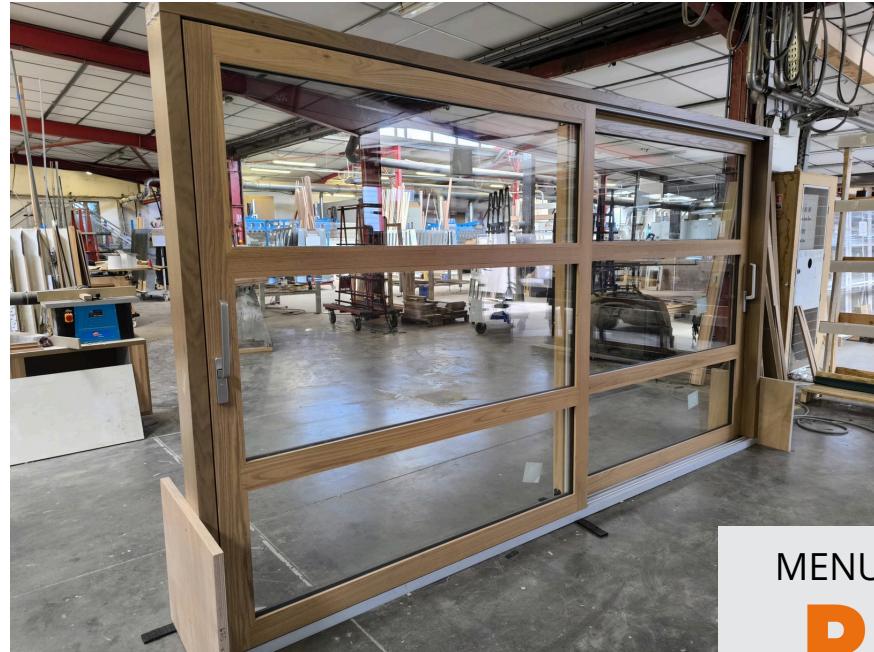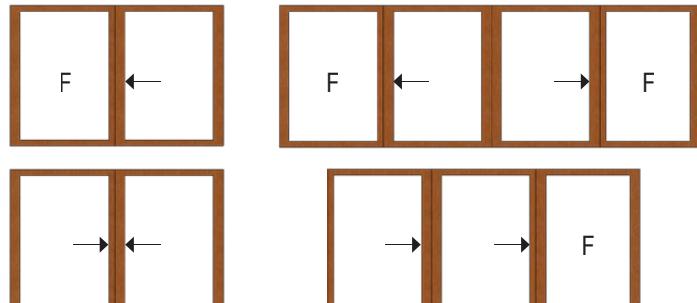

OPTIONS

- Multiples options vitrage possible
- Ensembles composés
- Galandage
- Peinture avec garantie 12 ans
- Bi-coloration
- Traverses et montants supplémentaires sur ouvrants

MENUISERIES CONFORMES

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



La porte d'entrée

Des portes d'entrée bois sur mesure, alliant **charme authentique** et design **contemporain**, adaptées aussi bien à la rénovation qu'aux projets **neufs**.

Portes pleines



Portes vitrées




OPTIONS

- Esthétisme sur-mesure
- Clous traditionnels
- Tiersée
- Réalisations en formes
- Quincailleries adaptées
- Bi-coloration
- Ouvrant dans l'ouvrant

La gamme feu Pare-flammes et Coupe-feu


Allier élégance de la fenêtre traditionnelle et protection incendie

Nous faisons partie des rares fabricants capables de proposer ce type de production. Le **laboratoire EFFECTIS France** qui a réalisé les tests atteste de notre expertise et de la sûreté de nos fenêtres.

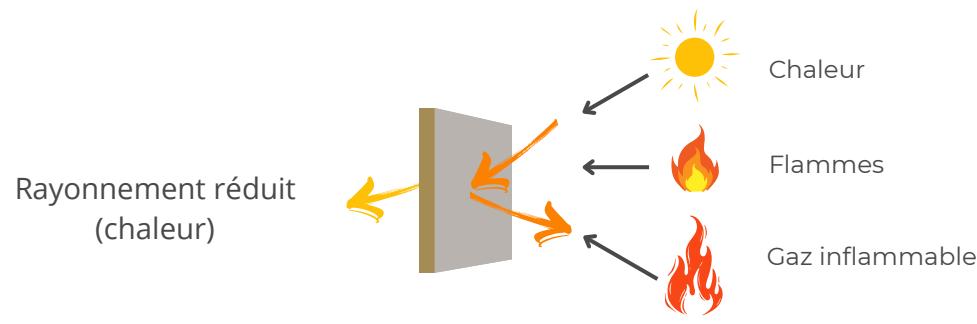

Pare-flammes, noté E dans la réglementation Européenne. Le degré pare-flammes exige à la fois, la stabilité mécanique, l'étanchéité aux flammes et aux gaz inflammables (**EW30, pour 30 minutes**).

EW30 avec ouvrant(s)
EW60 sur fixe(s) uniquement

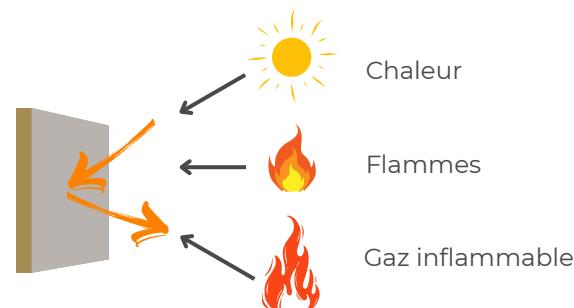

Coupe-feu, noté Ei dans la réglementation Européenne. Le degré coupe-feu exige à la fois, la stabilité mécanique, l'étanchéité aux flammes et aux gaz inflammables ainsi que l'isolation thermique (**Ei30, pour 30 minutes**).

EI30 avec ouvrant(s)
EI60 sur fixe(s) uniquement

Ajoutez des performances à nos produits coupe-feu : acoustique, anti-effraction, équipés d'une isolation thermique, autre option : petits bois.

Persiennes et volet repliable type tourangelle

Nous réalisons des **persiennes** et des **tourangelles**. Les persiennes s'ouvrent sur la façade, alors que les tourangelles sont repliables en tableau, soit **sur tapées latérales** soit sur **cadre à 3 ou 4 côtés**.

Fabrication sur mesure, en conformité avec l'existant ou fabrication industrielle aux normes spécifiques.
Cintre, plein cintre, arc surbaissé ou anse de panier.



Volets persiennes lames américaines

Caractéristiques des vantaux

Fabrication sur mesure, en conformité avec l'existant ou fabrication industrielle aux normes spécifiques. Cintre, plein cintre, arc surbaissé ou anse de panier.

- Epaisseur de vantail **32mm** (Persiennes) **25mm***
(Tourangelles)
- Epaisseur de dormant sur Tourangelles **35mm**, autres sur demande
- Battement **feuillure/contre feuillure**
- Montants selon dimensions de 60/70 x 28mm
- Montant intermédiaire ou pilette sur demande

Quincaillerie

- Gonds et pentures en aciers (persiennes battantes)
- Paumelles ou charnières inox entaillées (tourangelles)
- Crochets de rappel
- Espagnolette pleine ou plate
- Butées hautes et basses

Essences

Nos tourangelles sont fabriquées à partir de bois issus de forêts responsables, bois certifiés PEFC.

- Exotique rouge (Méranti)
- Sapin rouge (Pin sylvestre)
- Tricoya* (Avec une garantie de 50 ans)

Finition

Nous sommes équipés d'une cabine de peinture moderne.

- Peinture opaque selon nuancier
- Lasure

REmplissages

- Plein avec emboîture haute à lames horizontales ou à lames verticales
- Panneaux plates bandes ou embrevés

TYPES DE PERSIENNES

- Lames **à la françaises**
- Lames **à l'américaines**



Persiennes cintrées
lames américaines

Volet plein, effet provençal

Ce modèle est en bois exotique, 100% Okoumé. Nous le déclinons en plusieurs épaisseurs, aspects et formes. Cette conception est idéale pour limiter l'entretien et le risque d'affaissement.



Volets panneaux, façon provençaux



Caractéristiques des vantaux

- Epaisseur de vantail 30mm, **35mm (std)**, 40mm
- Dormant possible sur porte de garage
- Battement **feuillure/contre feuillure**

Quincaillerie

- **Espagnolette ronde pleine**
- Butées hautes et basses
- Crochets de rappel
- **Pentures en 40x5** allant à 50x8 mm coudées et entaillées sur chant
- **Pentures à bout droit**, queue de carpe ou bout évasé.

Essences

Volets fabriqués à partir de bois issus de forêts responsables, bois certifiés PEFC.

- Bois exotique rouge (Okoumé)

Finition

Nous sommes équipés d'une cabine de peinture moderne.

- Peinture opaque selon nuancier (ral et contretypage)
- Lasure

ASPECTS

- Lames verticales de largeurs égales ou variables
- Rainurage vertical ou horizontal selon les faces

FORMES

- Droit, Arc tendu, plein cintre et anse de panier



SES AVANTAGES

- Tenue dans le temps
- Entretien facilité
- Résistance à l'effraction
- Pas de risque de déséquerrage
- Ajout d'emboiture haute
- Bois particulièrement résistant aux intempéries
- Ajustage aisément sur votre tableau maçonner

Essences de bois

Bois issus de forêts gérées

Des essences adaptées à notre climat (hors chêne).



Pin sylvestre

Appellations : PIN
Famille : PINACEAE
Noms scientifiques : PINUS SILVESTRIS
Provenance : FRANCE

- Couleur référence : **brun rosé**
- Aubier : bien distinct
- Grain : **variable**
- Fil : droit
- Contrefil : léger



Red Grandis

Appellation : EUCALYPTUS
Famille : MYRTACEAE (angiosperme)
Noms scientifiques : EUCALYPTUS GRANDIS
Provenance : AMERIQUE DU SUD

- Couleur référence : **rose pâle à brun rouge**
- Aubier : bien distinct
- Grain : **grossier**
- Fil : droit ou contrefil
- Contrefil : léger



Chêne

Appellations : PENDUNCULATA – QUERCUS SESSILIFLOR
Famille : FAGACEAE
Noms scientifiques : QUERCUS / ROBUR / PETRAEA
Provenance : FRANCE

- Couleur référence : **brun clair**
- Aubier : bien distinct
- Grain : **fin à grossier**
- Fil : droit



Bois PEFC

accoya

L'Accoya est un bois traité par acétylation, un procédé qui lui confère une durabilité exceptionnelle et une résistance accrue aux intempéries, tout en étant respectueux de l'environnement.. **Accoya est idéal pour la fenêtre** en raison de sa stabilité dimensionnelle et de sa grande résistance à la déformation.



L'Accoya a une garantie de 50 ans dans les usages hors sol. En réalisant vos fenêtres avec ce matériau remarquablement durable, vous faites un investissement de long terme optimal.

Accoya

Appellations : ACCOYA
Famille : Pinaceae (issu principalement du pin radiata)
Noms scientifiques : Pinus radiata
Provenance : Amérique du Nord et Nouvelle-Zélande (souvent modifié aux Pays-Bas)


- Couleur de référence : **Brun clair à blanc crème**
- Aubier : Uniforme avec le bois de cœur (après modification)
- Grain : **Fin à moyen**
- Fil : Droit



Poignées, leviers, boutons

Nous vous présentons les principales poignées, nos leviers et boutons. Nos solutions ne se limitent pas à ces produits, n'hésitez pas à nous consulter.

Poignées de portes

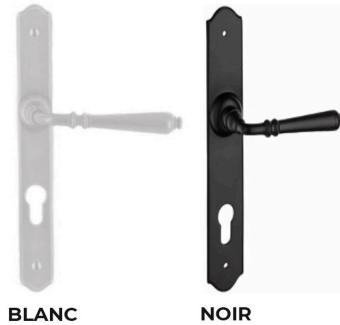

BLANC

NOIR



FER CÉMENTÉ

LAITON VIEILLI

Leviers de fenêtres et châssis



BLANC

NOIR

FER CÉMENTÉ

LAITON VIEILLI

Boutons de fenêtres



BLANC

NOIR

FER CÉMENTÉ

LAITON VIEILLI

RUSTIQUE

CONTEMPORAIN



F9 ALU ASPECT INOX

NOIR

BLANC



F9 ALU ASPECT INOX

NOIR

BLANC




Espagnolettes et crémones

Nous vous présentons les principales espagnolettes et crémones. Notre proposition ne se limite pas à ces produits, n'hésitez pas à nous exprimer vos besoins.



Heurtoirs personnalisables

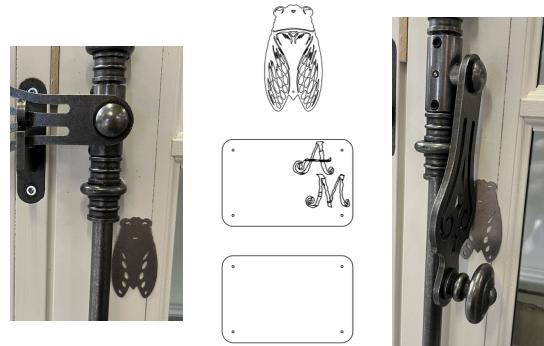

Espagnolettes à lacets



Crémones à bouton



Crémones à levier



Paumelles et fiches

Nous vous présentons les principales fiches et paumelles. Nos solutions ne se limitent pas à ces produits, n'hésitez pas à nous consulter. Notre fiche 3D est de diamètre 13mm, pour respecter au mieux le rendu initial de la paumelle.

Paumelles sur l'affleurante



BLANC NOIR FER CÉMENTÉ LAITON VIEILLI



BLANC LAITON VIEILLI NOIR FER CÉMENTÉ LAITON VIEILLI



BLANC NOIR FER CÉMENTÉ

Fiches sur la recouvrement



Vase
n° 16
BLANC NOIR FER CÉMENTÉ LAITON VIEILLI



Vase
n° 27 Disponible dans les mêmes finitions que le vase n° 16

Tri-paumelles pour volets intérieurs ou fiches sur recouvrement



RUSTIQUE

CONTEMPORAIN



BLANC NOIR F9 ALU ASPECT INOX



BLANC NOIR F9 ALU ASPECT INOX




BLANC NOIR F9 ALU ASPECT INOX

Le vitrage en deux mots

Double donc performant ?

Nombre de paramètres rendent votre vitrage efficace et cohérent avec la fonction attendue. Tel que le **facteur solaire**, la **transmission lumineuse**, l'environnement sonore, la **sécurité** des biens et des personnes, l'**exposition** de vos façades.

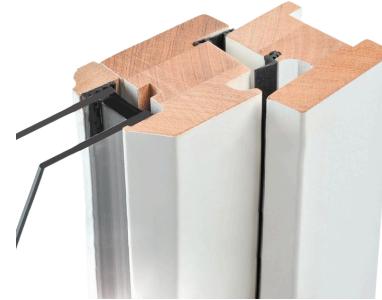

Acoustique mise en situation

Le vitrage acoustique est répandu dans les **zones urbaines** ayant des contraintes sonores liées à la circulation et aux **lieux à forte affluence** nocturne.

N'hésitez pas à prendre conseil pour une étude personnalisée.



Affaiblissement acoustique 28dB
Double vitrage 4/20Arg/4 FE



Affaiblissement acoustique 30dB
verre acoustique 6/18Arg/4



Affaiblissement acoustique 35dB
verre acoustique 10/14Arg/6



Affaiblissement acoustique 38dB
verre acoustique et sécurité 44.2
silence/14/10



Affaiblissement acoustique 38dB
verre acoustique et sécurité 44.2
silence/14/10



140 dB - avion au décollage

85 dB - nœud routier très fréquenté

70 dB - carrefour avec feux

50 dB - rue résidentielle


35 dB - campagne

Thermique

plus de confort été comme hiver

L'arc méditerranéen est classé comme la région la plus chaude de France. La chaleur estivale y est très forte, les besoins de refroidissement de la maison sont donc plus forts qu'ailleurs. **Le bois est la réponse la plus adaptée** pour améliorer le confort d'été, et l'hiver, il vous permet de réduire de près d'un tiers vos besoins de chauffage*.

Les fenêtres en bois limitent les échanges thermiques avec l'extérieur, contribuant au confort intérieur.

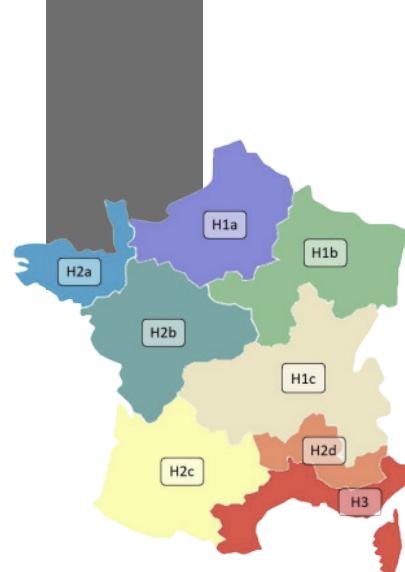

Vitrage standard

4/20 arg / 4 à Faible émissivité + Warm Edge Noir

Vitrages optionnels

Simple vitrage sans AEV, Imprimé clair ou de couleur, contrôle solaire, sécurité aux biens et aux personnes, vitrage One, double vitrage mince spécial M.H.

Votre santé préservée

Les fenêtres en bois ne libérant aucun gaz, ni polluant, ni particules physiques ou biologiques, elles limitent le risque allergique.

La peinture à l'eau réduit considérablement les émanations de COV. Des points d'autant plus importants dans un environnement bruyant où les fenêtres sont moins souvent ouvertes.



Et l'environnement également

La fenêtre en bois est, de loin, la menuiserie offrant le meilleur bilan carbone. En tant que matériau naturellement capable de stocker le CO₂, même après sa transformation en fenêtre, le bois se distingue par un processus de fabrication nécessitant très peu d'énergie et d'eau. C'est également le choix privilégié dans la construction respectant les exigences de la norme RE2020.

La finition

Peintures & lasures

Nous avons choisi **Teknos**, entreprise familiale **fondée en 1948**, pour son expertise et son engagement en faveur d'une industrie plus **durable**.

Ses finitions à base d'eau combinent performance, longévité et respect de l'environnement, tout en assurant une excellente résistance aux UV et aux agents biologiques.

Une alliance qui nous permet de garantir vos finitions **12 ans** en laque et **7 ans** en lasure.



3000
Couleurs



- Nuancier **RAL** et **contretypepage** (Sikkens, Tollens, Farrow & Ball)



DE LA ROSA Industrie

Retrouvez-nous sur :

 PRODEVIS.

DE LA ROSA - LA FENETRE BOIS TRADITIONNELLE



@DELAROSA



04 90 93 61 81



contact@delarosa-industrie.fr

Crédits photos : De La Rosa industrie - Les photographies présentées dans notre catalogue ne sont pas contractuelles - Textes sous réserve d'erreur de composition ou de mise en page - Imprimeur Online printers DR-MACK-STRASSE 83 90762 FURTH ALLEMAGNE - SAS DE LA ROSA INDUSTRIE - ENREGISTREE AU RC TARASCON - SIREN 377 879 754 - CHEMIN DU TEMPLE 13200 ARLES

DLR
LA FENETRE BOIS
TRADITIONNELLE
DEPUIS 1972 EN PROVENCE

LE BOIS INTEMPOREL

Sublmez votre patrimoine et améliorez les performances énergétiques de votre lieu de vie avec des produits engagés.

Votre installateur