


- Bâti** : BER ou Chêne KKK 58x40
- Porte** : Médium 40 mm d'épaisseur
- Réhausse** : Médium 22 mm d'épaisseur
- Laine de Roche** : Panneaux de 30 mm
- Ferrage** : Par 2 charnières plates
- Fermeture** : Par 2 batteuses
- Joint** : Isophonique et Intumescent sur le périmètre
- Finition** : à peindre, option prépeint / option laqué
- Support** : Plaque de plâtre BA15 / Béton 100 mm
- Feu** : Sens du feu côté opposé aux paumelles

Dimensions	Largeur	Hauteur
<b>Hors Tout = Réserve</b>		
<b>Passage</b>		

	Dimensions autorisées	
	Minimum	Maximum
<b>Hors Tout = Réserve</b>	L 316 x H 316	L 1152 x H 1053 ou L 1053 x H 1152
<b>Passage</b>	L 200 x H 200	L 1036 x H 937 ou L 937 x H 1036

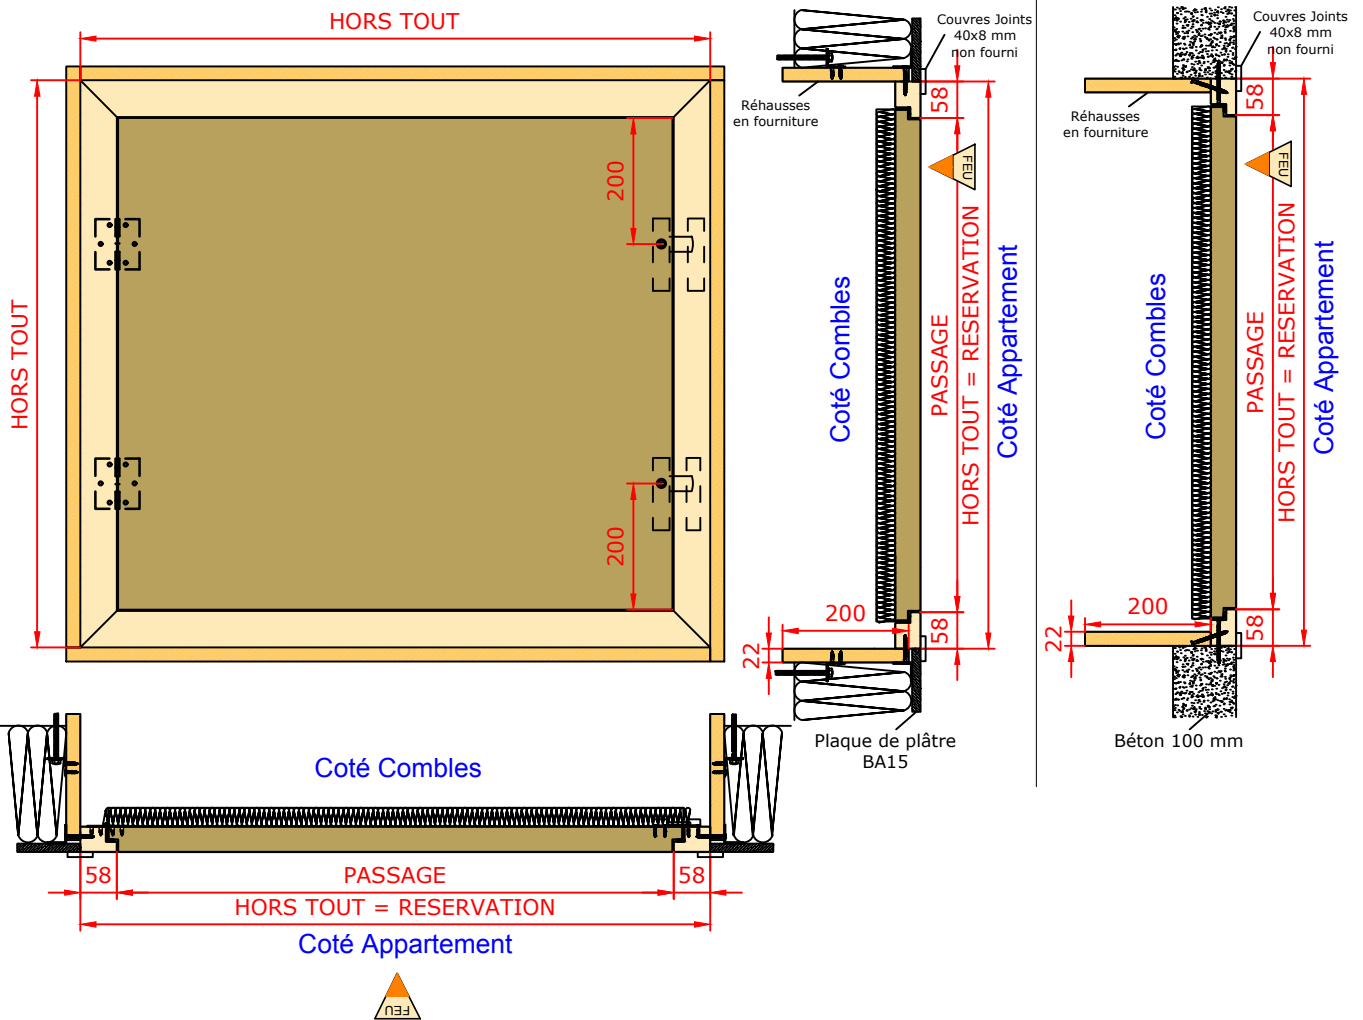

Date		Délai Souhaité		Signature Client
Nom du Client		Repère		
Réf chantier		Quantité		
Observations				